**HALECO**
1951 avenue d'Orange
BP 303
84706 SORGUES Cedex – France

Tél : +33 (0)4 90 39 39 66
Fax : +33 (0)4 90 39 39 79

www.haleco.fr
clients@haleco.fr

**FICHE TECHNIQUE**
**Réf FPLxxxNEO**

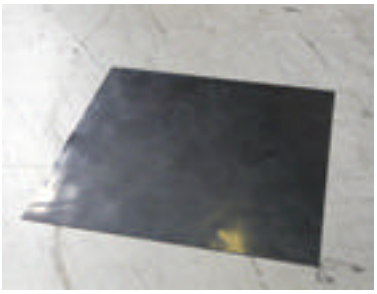



## Mode d'emploi

### Installation :

Avant l'installation de la bâche d'obturation, retirer si possible, tous détritus qui seraient placés sur la surface à recouvrir.
Appliquer la bâche d'obturation en vérifiant que les dimensions de celle-ci soient largement supérieures à la surface à protéger.

### Après installation :

Avant rangement, laver la bâche d'obturation à l'eau et au savon.
Bien l'essuyer et la ranger.

### Utilisation :

Bâche d'obturation de protection prévue pour protéger et obstruer les voies d écoulement lors de déversements accidentels de produits chimiques.
Protège les plaques, grilles d'égouts et les bordures de trottoirs.
Bâche d'obturation à conserver à l'abri du soleil et à température ambiante.
Se conformer aux réglementations en vigueur lors de contact avec des produits chimiques dangereux.

### Caractéristiques :

Bâche d'obturation en néoprène (100%)
Couleur : noire
Résistance chimique : voir fiche de compatibilité chimique pour plus de détails.